


P & P HIDRÁULICA

WWW.PYPHIDRAULICA.COM.AR



Válvula solenoide Serie THP 2/2

¿Cómo hacer el pedido?

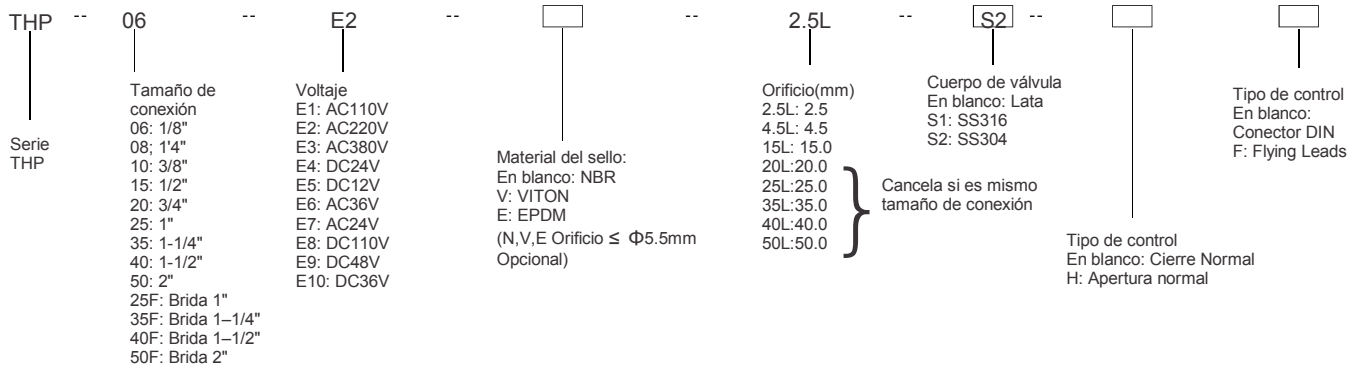

Ejemplo de orden:

*THP serie, 2 posiciones, 2 conexiones, AC110V, 1/8" tamaño de conexión, orificio: 2.5mm, lata, cierre normal, sello NBR, bobina DIN
Modelo: THP06E1-2.5L

*THP serie, 2 posiciones, 2 conexiones, AC220V, 3/8" tamaño de conexión, orificio: 15mm, SS304, apertura normal, sello Telfon, Flying Leads coil, Modelo: THP10TE2-15LS2HF

THP 2/2 Válvula solenoide (cierre normal)



Port Size	Orifice mm	CV Value	Min. Pressure	Pressure Difference (Bar)							Max. Temperature (°C)	Power		Model 220CAC 50/60HZ		
				Max. Working Pressure								VA	W	Brass	Stainless Steel	
				Air, Gas		Water, Hot Water, Liquid		Light Oil ≤ 20CST								AC/DC
				AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC/DC						
1/8"	2.5	0.23	0	8	8	8	8	6	6	10	180	22	13	THP06TE2-2.5L	---	
	2.5	0.23	0	13	13	13	13	7	7	10	110	22	13	THP06VE2-2.5L	---	
	2.5	0.23	0	13	13	13	13	5	5	3	135	22	13	THP06EE2-2.5L	---	
	2.5	0.23	0	13	13	13	13	7	7	7	80	22	13	THP06E2-2.5L	---	
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	165	22	13	THP06TE2-4.5L	---	
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	110	22	13	THP06VE2-4.5L	---	
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	3	135	22	13	THP06EE2-4.5L	---	
1/4"	2.5	0.23	0	7	4	7	4	4	4	10	180	22	13	THP08TE2-2.5L	---	
	2.5	0.23	0	13	13	13	7	7	7	10	110	22	13	THP08VE2-2.5L	---	
	2.5	0.23	0	13	13	13	7	7	7	3	135	22	13	THP08EE2-2.5L	---	
	2.5	0.23	0	13	13	13	7	7	7	10	80	22	13	THP08E2-2.5L	---	
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	165	22	13	THP08TE2-4.5L	---	
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	110	22	13	THP08VE2-4.5L	---	
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	3	130	22	13	THP08EE2-4.5L	---	
3/8"	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP10VE2-15L	THP10TE2-15LS2	
	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP10TE2-15LF	THP10TE2-15LS2F	
1/2"	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-15VE2	THP-15TE2S2	
	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-15TE2F	THP-15TE2S2F	
3/4"	20	9.0	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-20VE2	THP-20TE2S2	
	20	9.0	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-20TE2F	THP-20TE2S2F	
1"	25	13	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-25VE2	THP-25TE2S2	
	25	13	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-25TE2F	THP-25TE2S2F	

P & P HIDRÁULICA

WWW.PYPHIDRAULICA.COM.AR



Válvula solenoide Serie ZS 2/2

Port Size	Orifice mm	CV Value	Min. Pressure	Pressure Difference (Bar)							Max. Temperature (°C)	Power		Model 220CAC 50/60HZ	
				Max. Working Pressure								VA	W	Brass	Stainless Steel
				Air, Gas		Water, Hot Water, Liquid		Light Oil ≤20CST							
AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC/DC	VA	W	Brass	Stainless Steel					
1-1/4"	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-35TE2	THP-35TE2S2
	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-35TE2F	THP-35TE2S2F
1-1/2"	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP40TE2-35L	THP40TE2-35LS2
	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP40TE2-35LF	THP40TE2-35LS2F
2"	50	48	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	-	THP-50TE2S2
	50	48	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	-	THP-50TE2S2F
1"	25	13	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	-	THPFTE2-25LS2
Flange	25	13	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	-	THPFTE2-25LS2F
1-1/4"	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	-	THPFTE2-35LS2
Flange	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	-	THPFTE2-35LS2F
1-1/2"	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	-	THPFTE2-40LS2
Flange	35	26	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	-	THPFTE2-40LS2F
2"	50	45	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	-	THPFTE2-50LS2
Flange	50	45	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	-	THPFTE2-50LS2F

THP 2/2 Válvula solenoide (cierre normal)



Port Size	Orifice mm	CV Value	Min. Pressure	Pressure Difference (Bar)							Max. Temperature (°C)	Power		Model 220CAC 50/60HZ	
				Max. Working Pressure								VA	W	Brass	Stainless Steel
				Air, Gas		Water, Hot Water, Liquid		Light Oil ≤20CST							
AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC/DC	VA	W	Brass	Stainless Steel					
1/8"	2.5	0.23	0	8	8	8	8	6	6	10	180	22	13	THP06TE2-2.5L	---
	2.5	0.23	0	13	13	13	13	7	7	10	110	22	13	THP06VE2-2.5L	---
	2.5	0.23	0	13	13	13	13	5	5	3	135	22	13	THP06EE2-2.5L	---
	2.5	0.23	0	13	13	13	13	7	7	7	80	22	13	THP06E2-2.5L	---
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	165	22	13	THP06TE2-4.5L	---
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	110	22	13	THP06VE2-4.5L	---
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	3	135	22	13	THP06EE2-4.5L	---
1/4"	2.5	0.23	0	7	4	7	4	4	4	10	180	22	13	THP08TE2-2.5L	---
	2.5	0.23	0	13	13	13	7	7	7	10	110	22	13	THP08VE2-2.5L	---
	2.5	0.23	0	13	13	13	7	7	7	3	135	22	13	THP08EE2-2.5L	---
	2.5	0.23	0	13	13	13	7	7	7	10	80	22	13	THP08E2-2.5L	---
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	165	22	13	THP08TE2-4.5L	---
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	7	110	22	13	THP08VE2-4.5L	---
	4.5	0.6	0	7	4	7	4	4	4	3	130	22	13	THP08EE2-4.5L	---
3/8"	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP10VE2-15L	THP10TE2-15LS2
	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP10TE2-15LF	THP10TE2-15LS2F
1/2"	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-15VE2	THP-15TE2S2
	15	4.5	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-15TE2F	THP-15TE2S2F
3/4"	20	9.0	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-20VE2	THP-20TE2S2
	20	9.0	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-20TE2F	THP-20TE2S2F
1"	25	13	0.5	25	20	25	20	20	20	10	110	33	32	THP-25VE2	THP-25TE2S2
	25	13	0.5	25	20	25	20	20	20	10	185	30	25	THP-25TE2F	THP-25TE2S2F